

VERCOM environnement

GAMME DES TRANCHEUSES VALENTINI



5, rue de l'industrie
77173 CHEVRY COSSIGNY
Tél. +33(0)1 64 05 45 15
Fax. +33(0)1 60 60 62 24

VERCOM
environnement

Mel : vercom.france@free.fr
Site : www.vercom.fr



www.vercom.fr

PRESENTATION

VERCOM ENVIRONNEMENT vous propose sa gamme de tranchesuses VALENTINI, constructeur italien depuis 1973. Ces tranchesuses vont de 100 à 700 mm de largeur de travail, de 400 à 1450 mm de profondeur de travail et de 70 à 400 CV.

Ce matériel est reconnu pour sa robustesse, en effet le châssis est composé de « STREX » et « DOMEX », les parties d'usures sont en « HARDOX in my body » et permet donc d'aborder les travaux les plus lourds.

Le rotor renforcé est muni de pics TP au carbure de tungstène (diamètre de 22 à 35 mm suivant les modèles) qui permet de pouvoir attaquer des bancs de roches, des enrobés, des sols pierreux, etc...

L'entraînement du rotor se fait par des carters latéraux à engrenages en bain d'huile qui sont bien supérieurs par rapport à un entraînement par courroies ou chaînes.

Ces matériels possèdent aussi des joints dit « LABYRINTH » qui retiennent les saletés à l'extérieur empêchant ainsi d'endommager le système interne.

Suivant le modèle le poids va de 760 kg à 7500 kg.

De plus, diverses options sont disponibles comme le kit roues latérales arrières, le kit de glissières de profondeur avec réglage mécanique ou hydraulique, kit de roues de profondeur en fer avec réglage mécanique ou hydraulique, kit de convoyeur d'évacuation, kit sous-irrigation, 3ème point hydraulique, transmission par cardan à came, etc...

MODÈLE RA400-900




La trancheuse VALENTINI RA400-900 est conçue pour descendre jusqu'à 90 cm dans le sol, elle existe en différentes largeurs de travail de 100 à 400 mm, elle s'adapte sur des tracteurs de 70 à 250 CV. Son poids va de 760 à 4200 kg suivant le modèle.

MODEL	POWER		CUTTING WIDTH "A"	TOTAL FOOTPRINT "C"	WORKING DEPTH*	ROTOR	Ø TIP	CATEGORY
	HP	kW						
RA 400X100	70 / 90	52/66	100	1200	400	180	22	II
RA 400X150	80 / 95	59/70	150	1200	400	180	22	II
RA 500X100	80 / 110	59/82	100	1400	500	154	22	II
RA 500X150	90 / 110	66/82	150	1400	500	154	22	II
RA 600X150	90 / 110	66/82	150	1500	600	144	22	II
RA 600X200	100 / 120	74/89	200	1500	600	144	22	II
RA 800X150	120 / 150	89/112	150	1950	800	135	22	III - IV
RA 800X200	140 / 180	103/134	200	1950	800	135	22	III - IV
RA 900X200	180 / 220	134/164	200	1950	900	120	25	III - IV
RA 900X250	180 / 250	134/186	250	1950	900	120	25	III - IV
RA 900X300	190 / 250	141/186	300	2200	900	120	25	III - IV
RA 900X350	190 / 250	141/186	350	2200	900	120	25	III - IV
RA 900X400	200 / 250	149/186	400	2200	900	120	25	III - IV



MODÈLE RA700

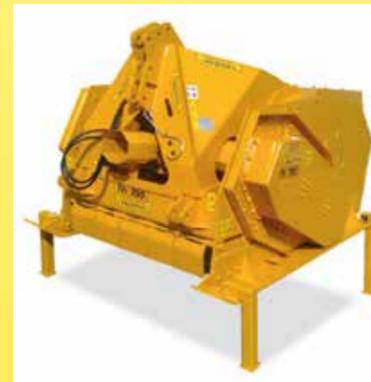

La trancheuse VALENTINI RA700 est conçue pour descendre jusqu'à 70 cm dans le sol, elle existe en différentes largeurs de travail de 400 à 700 mm, elle s'adapte sur des tracteurs de 230 à 400 CV. Son poids va de 5400 à 7500 kg.

MODEL	POWER		WORKING WIDTH "A"	TOTAL FOOTPRINT "C"	WORKING DEPTH*	ROTOR
	HP	kW				
700x400	230 / 300	169 / 221	450	1870	70	135
700x500	230 / 300	169 / 221	550	1870	70	135
700x700	360 / 400	265 / 294	750	2100	70	135



MODÈLE RA1200-1500



La trancheuse VALENTINI RA1200-1500 est conçue pour descendre jusqu'à 145 cm dans le sol, elle existe en différentes largeurs de travail de 400 à 500 mm, elle s'adapte sur des tracteurs de 300 à 400 CV. Son poids va de 4000 à 7200 kg.

MODEL	POWER		WORKING WIDTH "A"	TOTAL FOOTPRINT "C"	WORKING DEPTH*	ROTOR
	HP	kW				
1200x400	300 / 400	221 / 294	400	2300	145	178
1500x400	300 / 400	221 / 294	450	2300	145	178
1500x500	300 / 400	221 / 294	550	2300	145	178

